
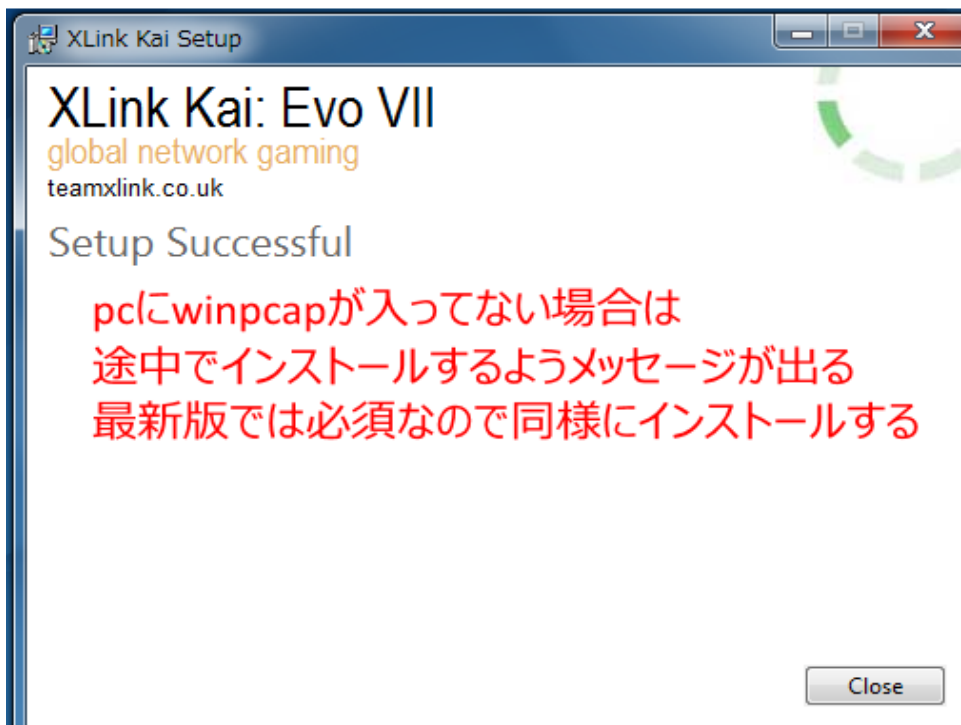


インストール

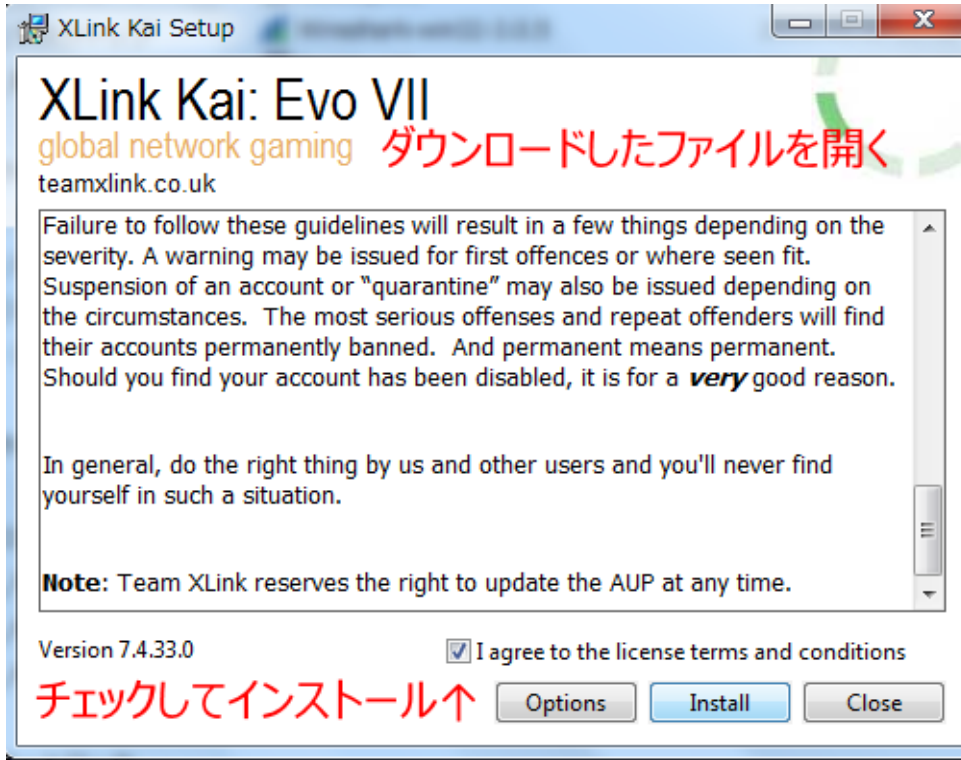

コンフィグ

XLink Kai 設定ツール (http://www.xlink-jp.net/kai7_4config.html#config) を参考に設定してください。

ユーザーインターフェイス(UI)選択

- 標準 GUI (将来使用出来なくなる予定です)
 - UIプログラム (通知は絶対に変更しないで下さい)
 - kaiUI.exe
- Web UI (ブラウザを使用したUI)
 - Web UI アクセスパスワード (空白で良い)
 - UIを自動で起動する

標準構成

使用する設定を選択してください

言語設定

文字コード: 日本語
システム言語環境: 日本語

ネットワーク設定

アダプタ (PSPと接続している無線LANアダプタを選択)
自動検索

ポート番号 (UPnP利用は 0、ポート開放は 30000)
30000

Web UI ポート番号 (通常は 34522 を入力してください)
34522

プロキシサーバを自動検出する

Automatically assign IP for:

- PS2 PS3 PS4 Gamecube
- Xbox One Switch
- Xbox Homebrew Xbox 360 Homebrew
- Enable Xbox Homebrew
- Enable Xbox 360 Homebrew

プロキシサーバ
: 0

パケット取得エンタ (通常はPSSDKを選択)
 PSSDK Wincap **wincapの場合**

- PATを許可する
- PSP SSIDを記録する (アダプタのユーティリティ等を使う場合
チェックを外します)

Kaiエンジン設定

Default XTag (ユーザ名)
登録したID

Default パスワード
登録したID

Your login is now stored in a secure keychain. To update your existing credentials, you must enter both your XTag and password.

UIをロスト後エンタを完了するまでの時間
終了しない

- 自動ログイン
- UIを終了したときエンタも終了する
- UI接続を自動で検出し接続を更新する
- kaiを起動中スリープを無効にする

スタート→すべてのプログラム
→xlink kai→configure kai
を開く

保存